


POLYMAR® HOCHGLANZ 8210

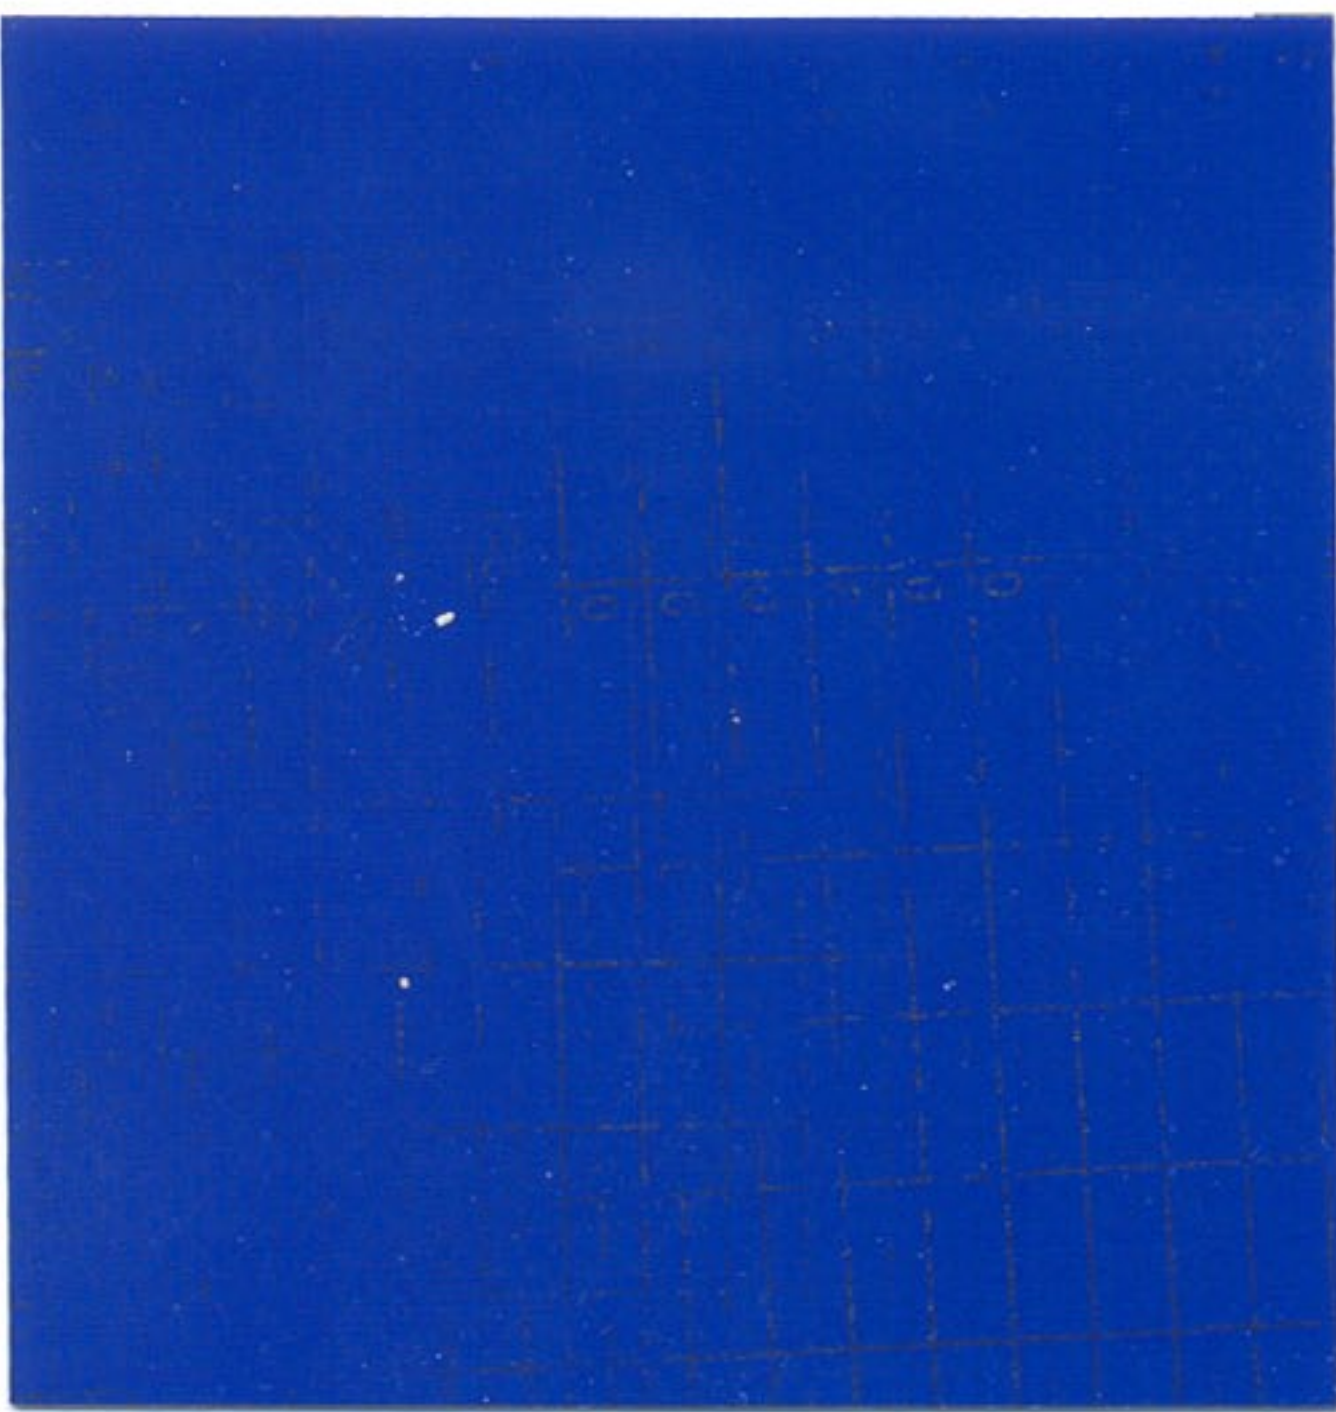

907 weiß
150, 218, 250, 300 cm
RAL 9010

123 beige
250 cm
RAL 1014

168 zinkgelb
250 cm
RAL 1018

119 brillantgelb
218, 250 cm

148 goldgelb
300 cm
RAL 1003

244 reinorange
250 cm
RAL 2004

370 karminrot
218, 250, 300 cm
RAL 3002

581 himmelblau
250 cm
RAL 5015

543 königsblau
218, 250, 300 cm

537 enzianblau
250 cm
RAL 5010

566 kobaltblau
250 cm
RAL 5013

636 hollandgrün
218, 250 cm
RAL 6026

682 russischgrün
250 cm
RAL 6028


729 lichtgrau
250 cm
RAL 7035

705 hellgrau
218, 250, 300 cm

763 alugrau
250 cm
RAL 7037

905 schwarz
250 cm
RAL 9005


911 silber
250 cm
RAL 9006

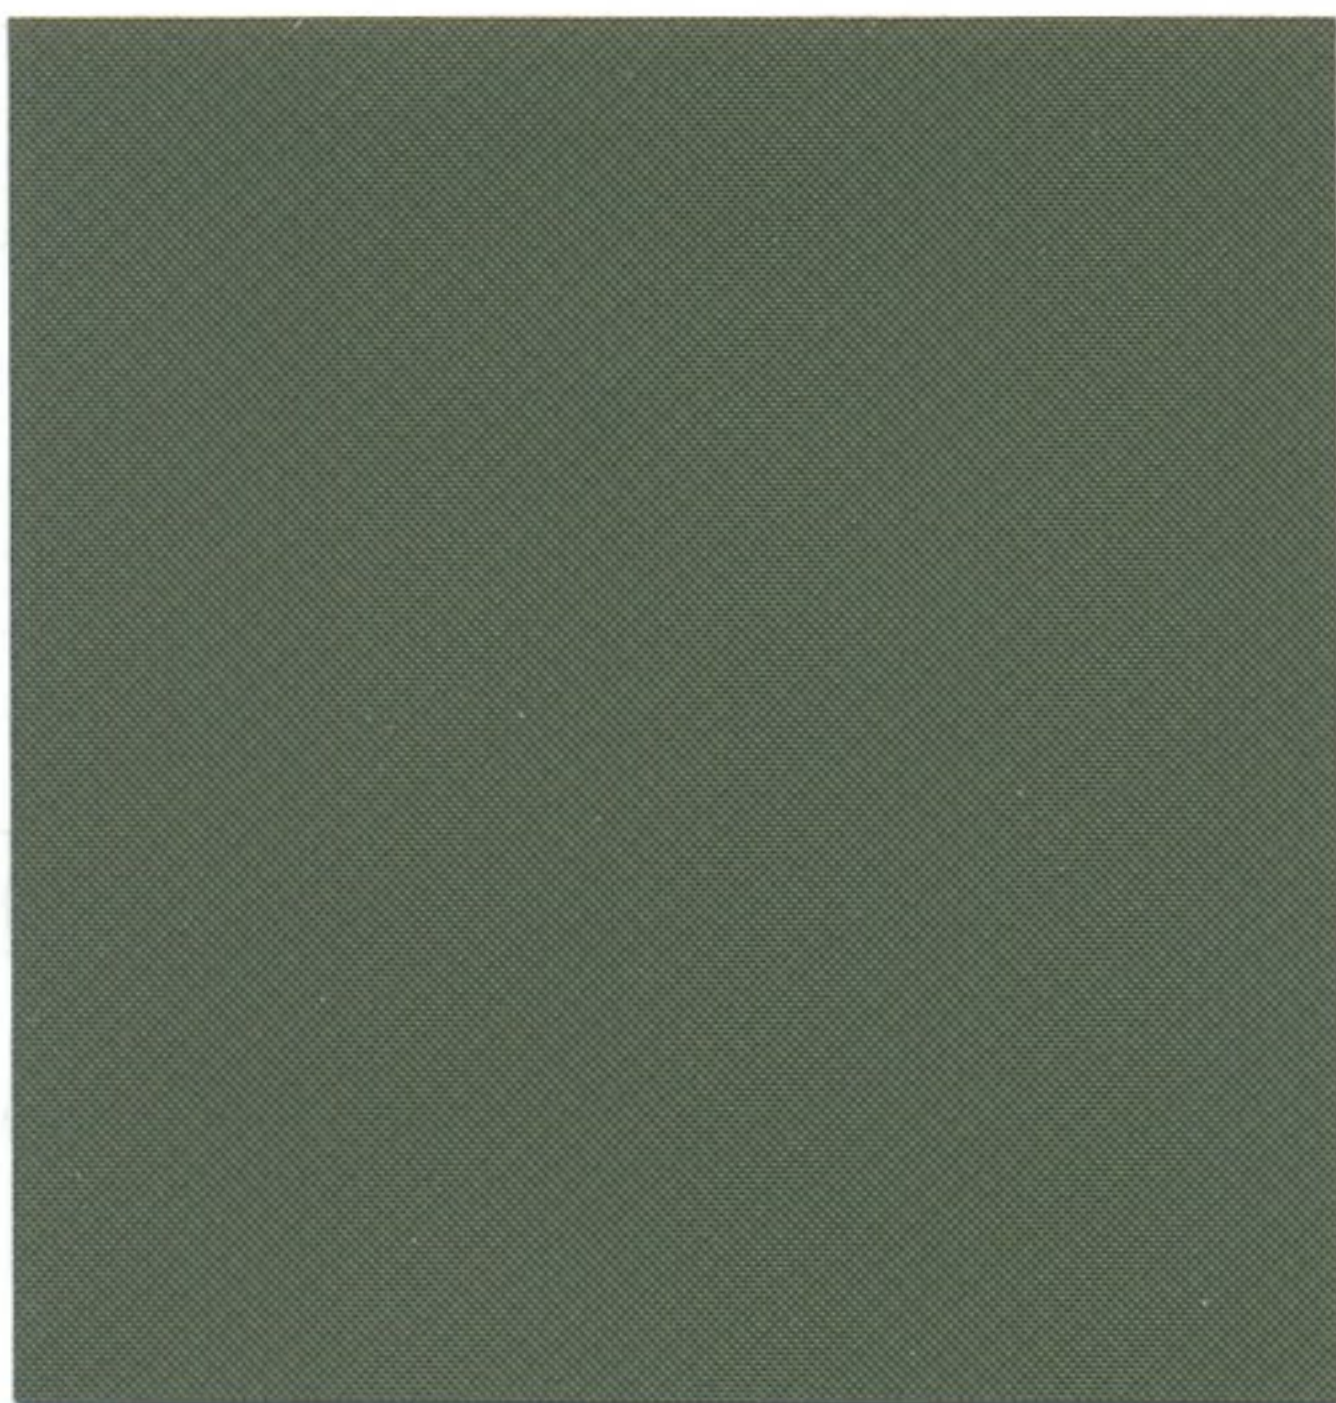







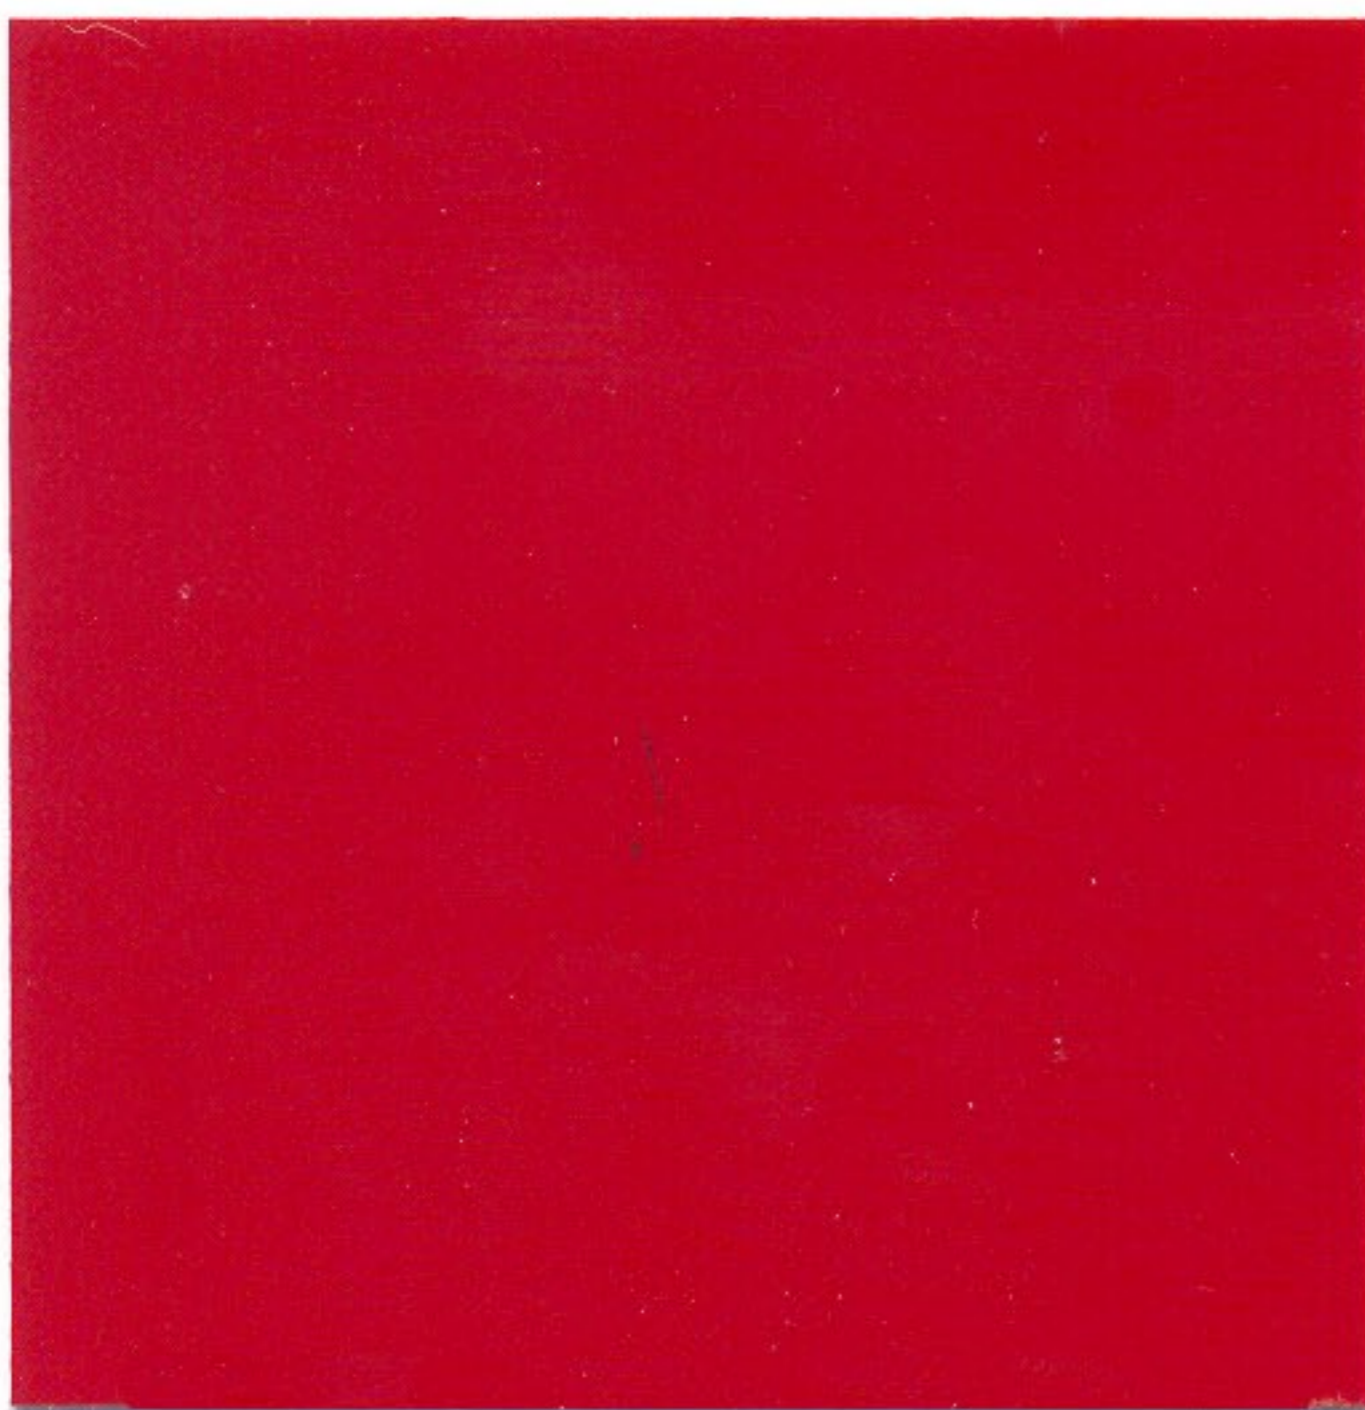


POLYMAR® BW-TL 8305-0253 8551

691 bronze grün
150, 250 cm
RAL 6031

POLYMAR[®] HOCHGLANZ 8205




		
907 150, 180, 204, 218, 238, 250, 275, 300 cm	weiß RAL 9010	141 250 cm perlweiß RAL 1013
		
143 250 cm hellelfenbein RAL 1015	123 250 cm beige RAL 1014	170 250 cm warsteiner*
		
168 250 cm zinkgelb RAL 1018	101 218, 250 cm kosmosgelb RAL 1021	107 250 cm ginstergelb RAL 1032





* Mit offizieller Genehmigung der:
Officially approved by:
Avec l'autorisation officielle de:
Con la autorización oficial de:
Warsteiner Brauerei,
Haus Cramer GmbH & Co. KG






			
119 250 cm brillantgelb	148 218, 250, 275 cm goldgelb RAL 1003	175 250 cm chromgelb RAL 1028	137 250 cm narzissengelb RAL 1007

** Mit offizieller Genehmigung der:
Officially approved by:
Avec l'autorisation officielle de:
Con la autorización oficial de:
Coca Cola GmbH

			
206 250 cm tieforange RAL 2011	221 218, 250 cm orange RAL 2008	244 250 cm reinorange RAL 2004	290 250 cm amerikarot RAL 3020

*** Spezielle Ausführung für den Digitaldruck.
Special version for digital printing.
Version spéciale pour l'impression numérique.
Version especial para impresion digital.

			
340 250 cm coca cola** Rot 2000	356 250 cm rot RAL 3000	370 218, 250, 275 cm karminrot RAL 3002	311 250 cm beaujolais

					
323 250 cm viola Pantone 273C	549 218, 250 cm lichtblau RAL 5012	537 218, 250, 275 cm enzianblau RAL 5010	572 250 cm blau	543 218, 250 cm königsblau	557 218, 250 cm ultrablau RAL 5002

					
544 250 cm ultramarin RAL 5002 275 cm	566 218, 250 cm kobaltblau RAL 5013	619 250 cm gelbgrün RAL 6018	602 250 cm brillantgrün RAL 6024	663 218, 250 cm smaragdgrün RAL 6001	636 218, 250, 275 cm hollandgrün RAL 6026

					
682 218, 250 cm russischgrün RAL 6028	679 250 cm moosgrün RAL 6005	746 250 cm grauweiß RAL 9002	729 218, 250, 275 cm lichtgrau RAL 7035	717 250 cm 275 cm blaugrau	705 218, 250, 275 cm hellgrau

					
763 218, 250 cm alugrau RAL 7037	788 250 cm mausgrau RAL 7005	830 250 cm schoko RAL 8017	905 218, 250, 275 cm schwarz RAL 9005	911 218, 250, 275, 300 cm silber RAL 9006	914 250, 300, 320 cm weiß***

POLYMAR® 8556

SIDE CURTAIN



907
250, 300cm
weiß
RAL 9010

141
300 cm
perlweiß
RAL 1013

143
300 cm
hellelfenbein
RAL 1015

178
300 cm
creme

123
300 cm
beige
RAL 1014

127
300 cm
gelb
RAL 1018

168
300 cm
zinkgelb
RAL 1018

101
300 cm
kosmosgelb
RAL 1021

107
300 cm
ginstergelb
RAL 1032



119
300 cm
brillantgelb



148
300 cm
goldgelb
RAL 1003



175
300 cm
chromgelb
RAL 1028



137
300 cm
narzissengelb
RAL 1007



221
300 cm
orange
RAL 2008



244
300 cm
reinorange
RAL 2004



205
300 cm
internationalorange



290
300 cm
amerikarot
RAL 3020



340
300 cm
coca cola**
Rot 2000



356
300 cm
rot
RAL 3000



370
300 cm
karminrot
RAL 3002



357
300 cm
rouge
RAL 3002



323
300 cm
viola
Pantone 273C



571
300 cm
eisblau



549
300 cm
lichtblau
RAL 5012



586
300 cm
lagune



537
300 cm
enzianblau
RAL 5010



543
300 cm
königsblau



520
300 cm
mittelblau



557
300 cm
ultrablau
RAL 5002



544
300 cm
ultramarin
RAL 5002



541
300 cm
dunkelblau



552
300 cm
saphirblau
RAL 5003



566
300 cm
kobaltblau
RAL 5013



597
300 cm
nachtblau
RAL 5011



619
300 cm
gelbgrün
RAL 6018



602
300 cm
brillantgrün
RAL 6024



663
300 cm
smaragdgrün
RAL 6001



636
300 cm
hollandgrün
RAL 6026



623
300 cm
tanne



679
300 cm
moosgrün
RAL 6005



746
300 cm
grauweiß
RAL 9002



729
300 cm
lichtgrau
RAL 7035



717
300 cm
blaßgrau



705
300 cm
hellgrau



711
300 cm
verkehrsgrau
RAL 7042



763
300 cm
alugrau
RAL 7037



788
300 cm
mausgrau
RAL 7005



830
300 cm
schoko
RAL 8017



905
300 cm
schwarz
RAL 9005



911
300 cm
silber
RAL 9006



914
300, 320 cm
weiß***

POLYMAR®**8210****8205****8556****8551**Gesamtgewicht
total weight
poids total
peso total650 g/m²680 g/m²900 g/m²700 g/m²Reißkraft
tensile strength
résistance rupture
carga a la rotura
DIN EN ISO 1421/V12500/2500
N/5 cm3000/3000
N/5 cm4300/4000
N/5 cm2800/2800
N/5 cmWeiterreißfestigkeit
tear strength
résistance déchirure
resistencia al desgarro
DIN 53363

270/270 N

300/300 N

500/500 N

>250/>250 N

Temperaturbeständigkeit
temperature resistance
températures maximales
d'utilisation
resistencia a la temperatura

-30°C/+70°C

-30°C/+70°C

-30°C/+70°C

-40°C/+80°C

Haftfestigkeit
adhesion
adhérence
adherencia

100 N/5 cm

100 N/5 cm

100 N/5 cm

100 N/5 cm

Brennverhalten
fire behaviour
réaction au feu
retardante de flamaDIN 75200
< 100 mm/min.
ISO 3795DIN 75200
< 100 mm/min.
ISO 3795DIN 75200
< 100 mm/min.
ISO 3795

TL 8305-0253

POLYMAR® FR**8212****8509****8540**Schwerentflammbar
passes firetest
réaction au feu
retardante de flamaDIN 4102 B1
BS 7837, CSFM
M2, CL IIDIN 4102 B1
BS 7837, CSFM
M2, CL IIDIN 4102 B1
BS 7837
M2, CL II

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte.
Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten; RAL-Farben in Anlehnung.
Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations.
References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris.
Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu.

Características técnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color.
Referencias al RAL son solo indicativas. Siempre verificar la validez del certificado de ignición.

8205+8509: entspricht (DIN) EN 12641-1 / complies with (DIN) EN 12641-1
selon la norme (DIN) EN 12641-1 / corresponde a (DIN) EN 12641-1

8556+8540: entspricht (DIN) EN 12641-2 / complies with (DIN) EN 12641-2
selon la norme (DIN) EN 12641-2 / corresponde a (DIN) EN 12641-2

POLYMAR® ist recycelbar. POLYMAR® is recyclable. POLYMAR® est recyclable. POLYMAR® es reciclable.